



Märker

Technisches Datenblatt

Portlandzement CEM I 42,5 N-st (Fahrbahndeckenzement)

Märker Portlandzement CEM I 42,5 N-st wird durch gemeinsame Vermahlung von Portlandzementklinker und Sulfatträgern als Erstarrungsregler hergestellt.

Märker Portlandzement CEM I 42,5 N-st erfüllt die Anforderungen an Zement für Fahrbahndecken aus Beton der TL Beton –StB 07 und kann somit als Fahrbahndeckenzement bezeichnet werden.

Zusammensetzung: Portlandzementklinker, Sulfatträger als Erstarrungsregler.

Eigenschaften: Normale Frühfestigkeit
Normale Nacherhärtung
Normale Hydratationswärmeentwicklung
Zement mit reduziertem wirksamem Alkaligehalt

Anwendung: Herstellung von

- Zement für die Herstellung von Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton– StB,
- Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,

empfohlenen Druckfestigkeit: von C8/10 bis C 30/37.

Um die geforderten Frisch- und Festbetoneigenschaften zielsicher und wirtschaftlich zu erreichen, ist die Betonzusammensetzung rechtzeitig vor Betonierbeginn durch eine Erstprüfung festzulegen.

Mit allen Zementen nach DIN EN 197 mischbar, jedoch **nicht** mit Gips oder Gipsprodukten mischbar.

Norm: Zement nach DIN EN 197-1

Qualitätskontrolle: werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung nach DIN EN 197 durch das Forschungsinstitut der Zementindustrie, Düsseldorf.

Lieferform: lose in Silozügen
Zement ist chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Lagerung: Zement sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

Stand 08/2015



Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, 86655 Harburg

Telefon: 09080/8-0 **Telefax:** 09080/8335

Internet: www.maerker-gruppe.de **Email:** verkauf@maerker-gruppe.de




Märker


Technisches Datenblatt

Portlandzement CEM I 42,5 N-st

Festigkeitsentwicklung

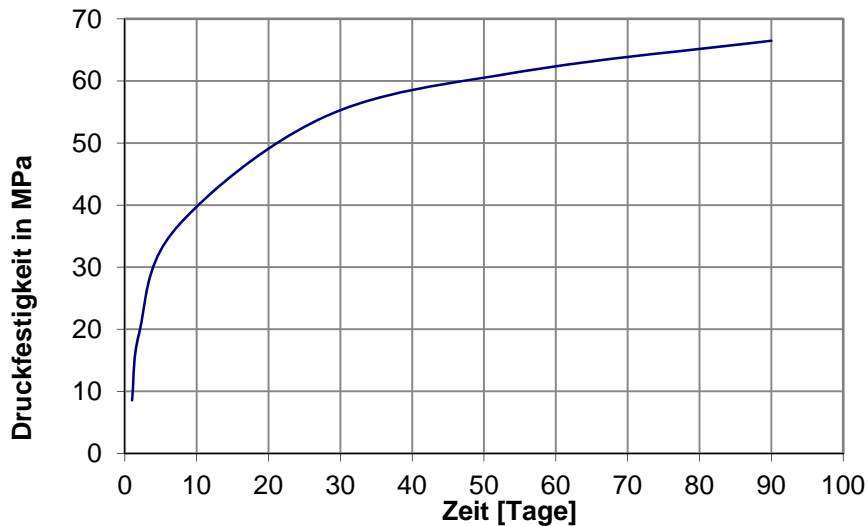

Hydratationswärmeentwicklung

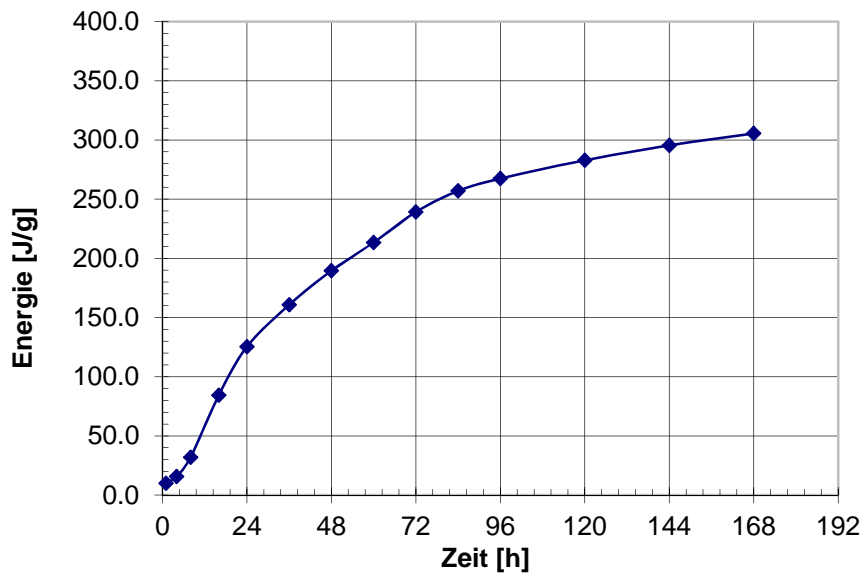

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Verordnung 1907/2006. Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informationen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe technischer Daten etc. erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Die in unseren Datenblättern angegebenen Werte sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen.

Stand 08/2015



Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, 86655 Harburg

Telefon: 09080/8-0 Telefax: 09080/8335

Internet: www.maerker-gruppe.de Email: verkauf@maerker-gruppe.de