

Märker Zement

Fiche technique

Ciment Portland au calcaire CEM II/A-LL 42,5 R

Le **Ciment Portland au calcaire CEM II/A-LL 42,5 R** de **Märker** est produit en broyant à la fois du clinker ciment Portland de haute qualité avec de la farine calcaire jurassique ou en mélangeant du ciment avec une sélection de la farine calcaire jurassique dans un mélange parfaitement ajusté et optimisé.

Le calcaire pulvérisé donne au ciment ces propriétés particulières. Lors de la fabrication de béton ciblée avec **Ciment Portland au calcaire II/A-LL 42,5 R** de **Märker** des faibles marges de sécurité sont donc possibles et les résistances du béton peuvent être économiquement atteintes. Grâce à sa grande surface spécifique, il a une excellente capacité de rétention de l'humidité et n'a donc pas tendance à ressuer.

Composition: Clinker de ciment Portland, jusqu'à 20 % de calcaire choisi et contrôlé
combinaison sulfatique pour régler la prise.

Propriétés: Haute résistance initiale
Développement de la chaleur d'hydratation très élevée
Cure standard

Application: **Production de:**
Béton, béton armé et béton précontraint
selon EN 206-1 / norme allemande DIN 1045-2
Béton précontraint selon norme allemande DIN 1045-1
Constructions en béton selon ZTV-Ing⁽¹⁾
Sol industriel
Éléments préfabriqués en béton

Résistance à la compression recommandée: $\geq C 30/37$

Afin d'obtenir infailliblement et économiquement les propriétés requises pour le béton frais et durcis, la composition de béton doit être déterminée par le moyen d'un essai de type initial en temps utile avant de commencer avec le bétonnage.

Miscibilité: Miscible avec toutes sortes de ciment selon la norme EN 197, mais **pas miscible** avec du gypse ou des produits de plâtre

Norme: Ciment selon la norme EN 197

Contrôle de qualité: Contrôle de production interne et contrôle externe selon la norme EN 197, assuré par le «Forschungsinstitut der Zementindustrie» (institut de recherche de l'industrie de ciment, un organisme allemand qui entre autres certifie des produits de ciment) situé à Düsseldorf / Allemagne.

Conditionnement: En vrac par camion silo
Ciment est pauvre en chrome selon RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006

Stockage: Ciment doit être stocké à l'abri de l'humidité, dans un endroit sec.

(1) Conditions techniques contractuelles complémentaires et directives concernant les ouvrages de génie civil
(Designation allemande: ZTV-ING)

Version: 08/2015



Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, D-86655 Harburg

Tél: +49 (0)9080/8-0

Télécopie: +49 (0)9080/8335

Internet: www.maerker-gruppe.de


Email: verkauf@maerker-gruppe.de

Märker Zement


Fiche technique

Ciment Portland au calcaire CEM II/A-LL 42,5 R

Développement de la résistance à la compression (Druckfestigkeit) en fonction des jours (Tage)

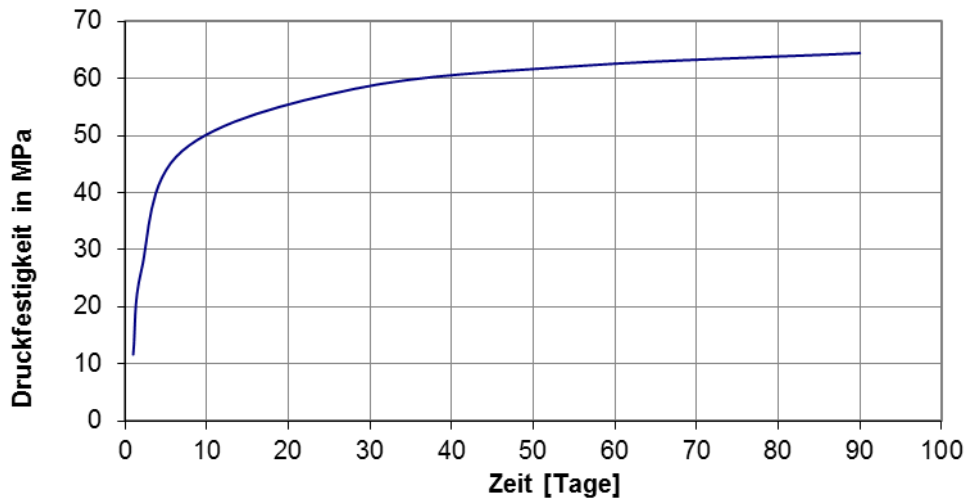

Développement de la chaleur d'hydratation en fonction du temps (Zeit)

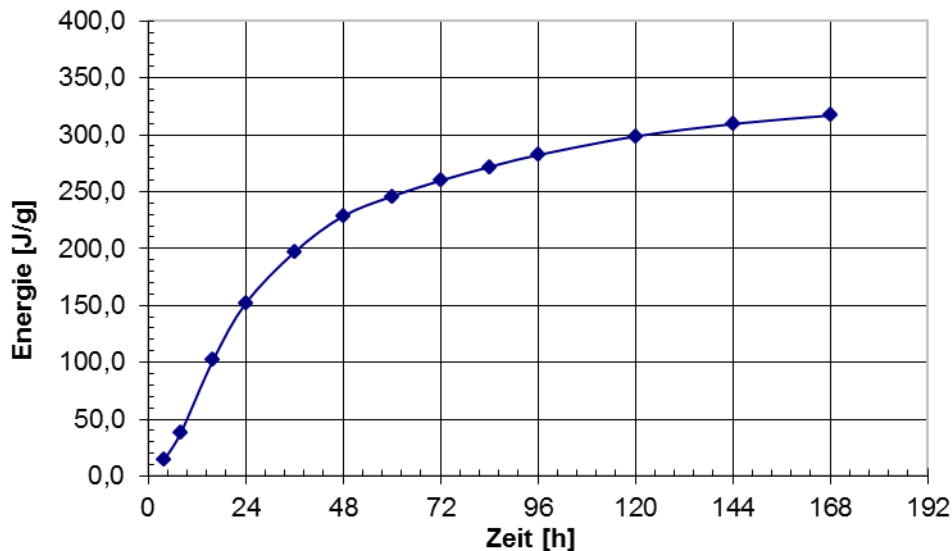

Pour toute information concernant l'utilisation de nos produits, veuillez consulter les fiches de données de sécurité conformément au règlement de la CE 1907/2006. Toute information, description de produit ou reproduction de données techniques indiquées dans cette publication sont fournies sans garantie - responsabilité est exclue. Les données mentionnées dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures.

Version: 08/2015



Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, D-86655 Harburg

Tél: +49 (0)9080/8-0

Télécopie: +49 (0)9080/8335

Internet: www.maerker-gruppe.de

Email: verkauf@maerker-gruppe.de